

LE LAVASCIUGAPAVIMENTI operatore a terra

La flotta delle lavasciugapavimenti operatore a terra di Ghibli nasce per soddisfare tutte le esigenze dell'operatore professionale. Macchine dal design ergonomico, dai comandi intuitivi, di grande manovrabilità e sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro, per la pulizia rapida di piccole e medie superfici. Il costante processo di innovazione, sviluppato interamente in-house, prende spunto dalle domande di clienti e utilizzatori per perfezionare componenti e dettagli alla ricerca del migliore rapporto qualità/prezzo, come nei modelli ECO.



S1 45 M 45 Eco / S1 45 M 45 Eco BC

La lavasciugapavimenti S1 45 M 45 Eco è caratterizzata da una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie al gel.

Modelli

S1 45 M 45 Eco Acido	NEW	cod. 15.0144.00
S1 45 M 45 Eco Gel	NEW	cod. 10.0144.00
S1 45 M 45 Eco C-Gel	NEW	cod. 11.0144.00
S1 45 M 45 Eco C-Acido	NEW	cod. 12.0144.00
S1 45 M 45 Eco BC	NEW	cod. 13.0144.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	440
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria teorica	m ² /h	1.550
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	750
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	440 / 16" x 1
Potenza motore/numero	W/nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	190
Pressione specifica	gr/cm ²	30

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	400
Depressione	mbar/mmH ₂ O	95/1.000
Portata d'aria	l/sec	28
Rumorosità	dB(A)	65

Serbatoio

Tipologia		Tank in tank
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1100x520x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	90/128



Novità

ACCESSORI STANDARD


Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0002.00
Paraspruzzi spazzola	39.0022.00
(*) Set due batterie gel 12 V 55 Ah	18.0000.00
(*) Caricabatt. a bordo 24 V 9 A	22.0170.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9	40.0102.00
Spazzola PP strong Ø 1,2	40.0302.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore Ø 390 mm	40.1002.00
Kit elettrovalvola	20.0001.00
Gomma posteriore tergitore	39.0008.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0050.00
Gomma anteriore tergitore	39.0007.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0037.00
Batteria gel 12V 80 Ah	18.0003.00
Set due batterie gel 12V 80 Ah	18.0026.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 9 A	22.0170.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C

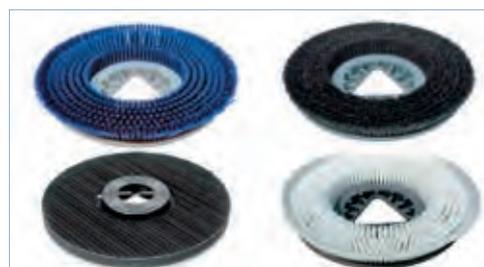

1. Comandi intuitivi
2. L'ingegnerizzazione del gruppo spazzola assicura grande stabilità
3. Pratico sistema di aggancio spazzole
4. Il caricabatterie integrato nella versione BC

S1 45 M 45 / S1 45 M 45 BC

La lavasciugapavimenti S1 45 M 45 è caratterizzata da una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. È una macchina dal design ergonomico, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Filtro acqua facilmente accessibile. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie al gel.



Modelli

S1 45 M 45 Gel	cod. 10.0146.00	S1 45 M 45 Acido	cod. 15.0146.00
S1 45 M 45 C-Gel	cod. 11.0146.00	S1 45 M 45 C-Acido	cod. 12.0146.00
S1 45 M 45 BC	cod. 13.0146.00		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	440
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria teorica	m ² /h	1.550
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.080
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	440/16"x1
Potenza motore/numero	W/nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Pressione specifica	gr/cm ²	30

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	570
Depressione	mbar/mmH ₂ O	130/1.350
Portata d'aria	l/sec	32
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia		Tank in tank
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1130x520x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	90/143

ACCESSORI STANDARD


Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0002.00
Paraspruzzi spazzola	39.0022.00
(*) Set due batterie gel 12V 80 Ah	18.0000.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9	40.0102.00
Spazzola PP strong Ø 1,2	40.0302.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore Ø 390 mm	40.1002.00
Gomma posteriore tergitore	39.0008.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0050.00
Gomma anteriore tergitore	39.0007.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0037.00
Set due batterie gel 12V 80 Ah	18.0000.00
Batteria gel 12V 80 Ah	18.0003.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C

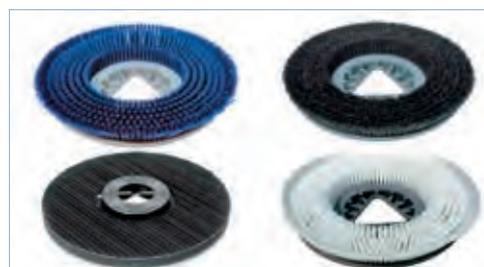

1. Comandi intuitivi
2. Pratico tubo carico acqua per lavaggio serbatoio
3. Pratico sistema di aggancio spazzole
4. Pratico vano porta-oggetti

S1 45 M 55 / S1 45 M 55 BC

La lavasciugapavimenti S1 45 M 55 è caratterizzata da una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. E' una macchina dal design ergonomico, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Filtro dell'acqua facilmente accessibile. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie al gel.



Modelli

S1 45 M 55 Gel	cod. 10.0156.00	S1 45 M 55 Acido	cod. 15.0156.00
S1 45 M 55 C-Gel	cod. 11.0156.00	S1 45 M 55 C-Acido	cod. 12.0156.00
S1 45 M 55 BC	cod. 13.0156.00		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	550
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria teorica	m ² /h	1.900
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.080
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	550 / 20" x 1
Potenza motore/numero	W/nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Pressione specifica	gr/cm ²	30

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	570
Depressione	mbar/mmH ₂ O	130/1.350
Portata d'aria	l/sec	32
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia		Tank in tank
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1170x540x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	94/147

ACCESSORI STANDARD


Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0003.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set due batterie gel 12V 80 Ah	18.0000.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9	40.0103.00
Spazzola PP strong Ø 1,2	40.0303.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore Ø 530 mm	40.1003.00
Gomma posteriore tergitore	39.0001.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0039.00
Gomma anteriore tergitore	39.0002.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0033.00
Set due batterie gel 12V 80 Ah	18.0000.00
Batteria gel 12V 80 Ah	18.0003.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C

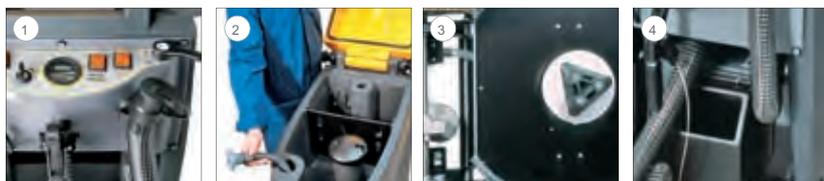

1. Comandi intuitivi
2. Pratico tubo carico acqua per lavaggio serbatoio
3. Pratico sistema di aggancio spazzole
4. Pratico vano porta-oggetti

S1 45 D 55 Eco / S1 45 D 55 Eco BC

La lavasciugapavimenti S1 45 D 55 ECO è caratterizzata dalla doppia trazione con differenziale che ne garantisce una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Filtro acqua facilmente accessibile. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie al gel.

Modelli

S1 45 D 55 Eco Gel	cod. 10.1157.00
S1 45 D 55 Eco C-Acido	cod. 12.1157.00
S1 45 D 55 Eco C-Gel	cod. 11.1157.00
S1 45 D 55 Eco BC	cod. 13.1157.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	550
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria teorica	m ² /h	2.750
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.230
Avanzamento	Elettrico avanti indietro	

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	550 / 20" x 1
Potenza motore/numero	W/nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Pressione specifica	gr/cm ²	25

Trazione

Potenza motore	W	150
Velocità avanzamento max	km/h	5,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	570
Depressione	mbar/mmH ₂ O	130/1.350
Portata d'aria	l/sec	32
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia	Tank in tank	
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1170x540x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	96/173



ACCESSORI STANDARD


Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0003.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set due batterie gel 12V 120 Ah	18.0001.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9	40.0103.00
Spazzola PP strong Ø 1,2	40.0303.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore Ø 530 mm	40.1003.00
Gomma posteriore tergitore	39.0001.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0039.00
Gomma anteriore tergitore	39.0002.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0033.00
Set due batterie gel 12V 120 Ah	18.0001.00
Batteria gel 12V 120 Ah	18.0004.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C

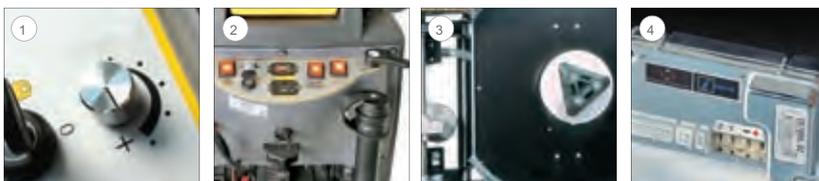

1. Modulatore di velocità
2. Comandi intuitivi
3. Pratico sistema di aggancio spazzole
4. Funzioni computerizzate

S1 45 D 55 / S1 45 D 55 BC

La lavasciuga S1 45 D 55 è caratterizzata dalla doppia trazione "modulata" con differenziale che ne garantisce una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Filtro acqua facilmente accessibile. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie

Modelli

S1 45 D 55 Gel	cod. 10.0158.00
S1 45 D 55 C-Acido	cod. 12.0158.00
S1 45 D 55 C-Gel	cod. 11.0158.00
S1 45 D 55 BC	cod. 13.1158.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	550
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria teorica	m ² /h	2.750
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.230
Avanzamento	Elettrico avanti indietro	

Spazzole

Diametro / Pad / numero	mm/nr	550 / 20" x 1
Potenza motore/numero	W/nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Pressione specifica	gr/cm ²	25

Trazione

Potenza motore	W	150
Velocità avanzamento max	km/h	5,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	570
Depressione	mbar/mmH ₂ O	130/1.350
Portata d'aria	l / sec	32
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia	Tank in tank	
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1170x540x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	96/173



ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0003.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set due batterie gel 12V 120 Ah	18.0001.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12 A	22.0032.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9	40.0103.00
Spazzola PP strong Ø 1,2	40.0303.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore Ø 530 mm	40.1003.00
Gomma posteriore tergitore	39.0001.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0039.00
Gomma anteriore tergitore	39.0002.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0033.00
Set due batterie gel 12V 120 Ah	18.0001.00
Batteria gel 12V 120 Ah	18.0004.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 12 A	22.0032.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C



1. Comandi intuitivi
2. Pratico tubo carico acqua e per lavaggio serbatoio
3. Pratico sistema di aggancio spazzole
4. Pratico vano porta-oggetti di serie
5. Funzioni computerizzate

S1 45 D 60 / S1 45 D 60 BC

La lavasciugapavimenti S1 45 D 60 è caratterizzata dalla doppia trazione "modulata" con differenziale che ne garantisce una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo. Filtro acqua facilmente accessibile. Controllo livello liquidi nel serbatoio tramite sensori. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e due batterie al gel.

Modelli

S1 45 D 60 Gel	cod. 10.0162.00
S1 45 D 60 C-Acido	cod. 12.0162.00
S1 45 D 60 C-Gel	cod. 11.0162.00
S1 45 D 60 BC	cod. 13.0162.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	600
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria teorica	m ² /h	3.000
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.430
Avanzamento	Elettrico avanti indietro	

Spazzole

Diametro / Pad / numero	mm/nr	310/12" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	350 x 2
Velocità motore	giri/min.	190
Pressione specifica	gr/cm ²	50

Trazione

Potenza motore	W	150
Velocità avanzamento max	km/h	5,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	570
Depressione	mbar/mmH ₂ O	130/1.350
Portata d'aria	l / sec	32
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia	Tank in tank	
Capacità soluzione/recupero	l	65/45
Dimensioni	mm	1100x610x970
Peso a vuoto/con batterie	kg	98/175



ACCESSORI STANDARD


Spazzola polipropilene Ø 0,7 (x2)	40.0001.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set due batterie gel 120 Ah	18.0001.00
(*) Caricabatt. a bordo 24V 12A	22.0032.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP strong Ø 0,9 (x2)	40.0101.00
Spazzola PP strong Ø 1,2 (x2)	40.0301.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80 (x2)	40.0201.00
Disco trascinatore Ø 310 mm (x2)	40.1001.00
Gomma posteriore tergitore	39.0001.00
Gomma post tergitore antiolio	39.0039.00
Gomma anteriore tergitore	39.0002.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0033.00
Batteria gel 12V 120 Ah	18.0004.00
Set due batterie gel 120 Ah	18.0001.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 12 A	22.0032.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C

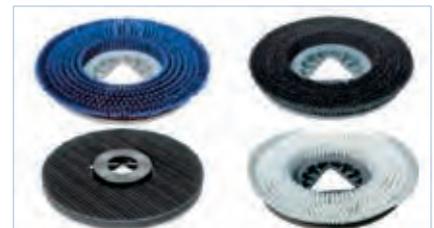

1. Comandi intuitivi
2. Organi funzionali facilmente accessibili
3. Pratico tubo carico acqua per lavaggio serbatoio
4. Pratico vano porta-oggetti
5. Funzioni computerizzate

S2 80 D 70 / S2 80 D 70 BC

La lavasciugapavimenti S2 80 D 70 è caratterizzata dalla doppia trazione "modulata" con differenziale che ne garantisce una manovrabilità eccellente e da un'estrema sicurezza d'uso. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo munito di diagnostica, contaore e potenziometro per regolare la velocità di lavoro. Testata spazzole con due potenti motoriduttori, paracolpi e paraspruzzi di serie. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e quattro batterie al gel.



Modelli

S2 80 D 70 Gel	cod. 10.0270.00	S2 80 D 70 C-Gel	cod. 11.0270.00
S2 80 D 70 C-Acido	cod. 12.0270.00	S2 80 D 70 BC	cod. 13.0270.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	700
Larghezza di aspirazione	mm	950
Resa oraria teorica	m ² /h	3.400
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.520
Avanzamento	Trazione avanti indietro	

Spazzole

Diametro / Pad / numero	mm/nr	360/14" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	350 x 2
Velocità motore	giri/min.	190
Pressione specifica	gr/cm ²	42

Trazione

Potenza motore	W	250
Velocità avanzamento max	km/h	5,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	550
Depressione	mbar/mmH ₂ O	165/1.700
Portata d'aria	l / sec	32
Rumorosità	dB(A)	66

Serbatoio

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione/recupero	l	80/90
Dimensioni	mm	1250 x 710 x 1080
Peso a vuoto/con batterie	kg	129/255


ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene strong Ø 0,9 (x2)	40.0106.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set 4 batterie gel 6 V 200 Ah	18.0009.00
(*) Caricabatt. a bordo 24 V 20 Ah	22.0046.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP Ø 0,7 (x2)	40.0006.00
Spazzola PP strong Ø 1,2 (x2)	40.0306.00
Spazzola tynex Ø 0,9 grit 80 (x2)	40.0206.00
Disco trascinatore Ø 345 mm (x2)	40.1006.00
Gomma posteriore tergitore	39.0035.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0041.00
Gomma anteriore tergitore	39.0003.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0036.00
(*) Set 4 batterie gel 6V 200 Ah	18.0009.00
Batteria gel 6V 200 Ah	18.0005.00
(**) Caricabatt. a bordo 24V 20 Ah	22.0046.00

(*) = solo per modello BC
 (***) = di serie nelle versioni C



1. Telaio robusto, filtro in plastica
2. Tergipavimenti sostenuto da parallelogramma
3. Serbatoio recupero con molla a gas
4. Pannello comandi
5. Funzioni computerizzate

S3 110 D 85 / S3 110 D 85 BC

La lavasciuga S3 110 D 85 offre una manovrabilità eccellente ed estrema sicurezza d'uso. Ergonomica, solida, potente e affidabile. Maniglione di guida regolabile. Rilevamento tramite sensore di eventuali ostacoli. Ampia apertura serbatoio di recupero con molla a gas. Pannello strumenti semplice e intuitivo, con presa per ricarica cellulare, diagnostica di tutte le funzioni. Filtro inox per evitare corpi estranei nel serbatoio. Manutenzione facilitata. Nella versione BC la macchina è equipaggiata con caricabatterie e sei batterie al gel.



Modelli

S3 110 D 85 cod. 10.0385.00

S3 110 D 85 BC cod. 13.0385.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1.050
Resa oraria teorica	m ² /h	4.200
Alimentazione	Batteria	36 V
Potenza installata	W	2.050
Avanzamento		Trazione avanti indietro

Spazzole

Diametro / Pad / numero	mm/nr	440/17" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	170
Pressione specifica	gr/cm ²	26

Trazione

Potenza motore	W	350
Velocità avanzamento max	km/h	5,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	650
Depressione	mbar/mmH ₂ O	174/1.800
Portata d'aria	l / sec	36
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione/recupero	l	110/120
Dimensioni	mm	1490 x 860 x 1030
Peso a vuoto/con batterie	kg	155/344

ACCESSORI STANDARD

Spazzola poliprop. strong Ø 0,9 (x2)	40.0107.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
(*) Set 6 batterie gel 6V 200 Ah	18.0010.00
(*) Caricabatt. a mobiletto 36V 28 A	18.0008.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP Ø 0,7 (x2)	40.0007.00
Spazzola PP strong Ø 1,2 (x2)	40.0307.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80 (x2)	40.0207.00
Disco trascinatore Ø 420 mm (x2)	40.1007.00
Gomma posteriore tergitore	39.0006.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0049.00
Gomma anteriore tergitore	39.0005.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0034.00
(*) Set 6 batterie gel 6V 200 Ah	18.0010.00
Batteria gel 6V 200 Ah	18.0005.00
(**) Caricabatt. a mobiletto 36V 28 A	18.0008.00

(*) = solo per modello BC

(**) = di serie nelle versioni C



1. Grande manovrabilità
2. Ampia apertura
3. Computer a bordo
4. Pannello comandi con display diagnostica
5. Batterie situate in posizione sicura